


Pultfirstblech – Umschlag

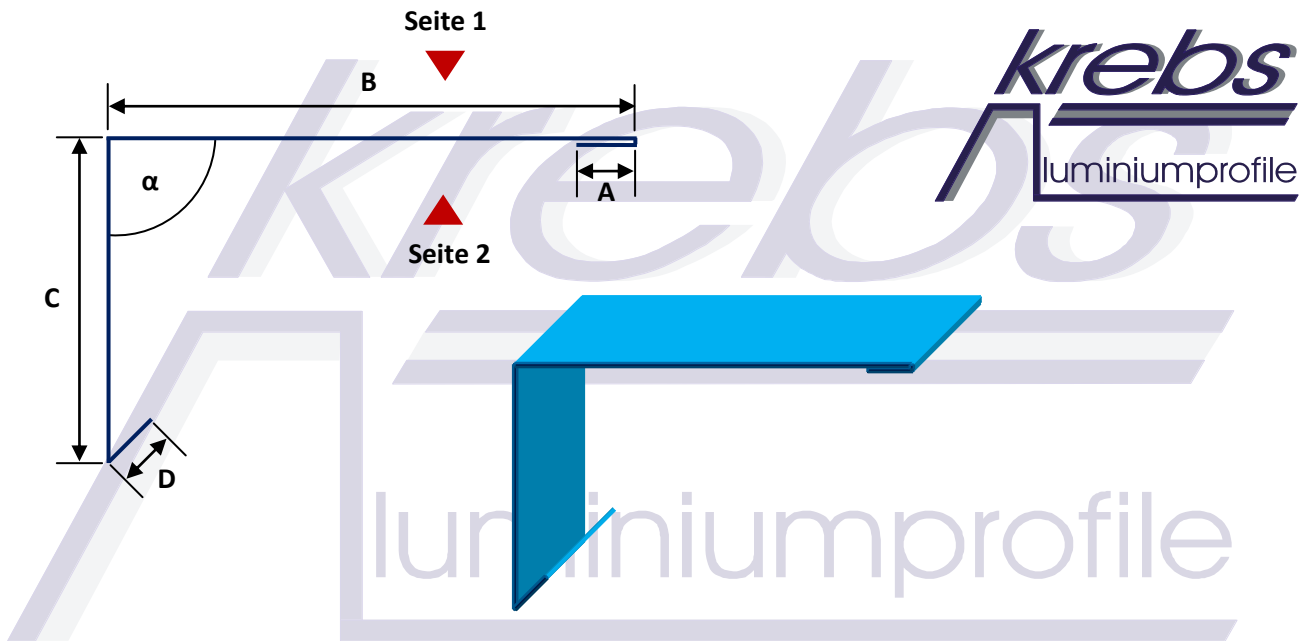

Abkanteilmaße

Seitenbezeichnung	Breite der Seite in „mm“
Seite A (Min. 15 mm)	
Seite B	
Seite C	
Seite D (Min. 15 mm)	

Winkelbezeichnung	Winkel in „Grad“
Winkel α	

Materialspezifikation

Material	Dicke	Beschichtung	Menge	Länge (max. Einzellänge 6.250 mm)	Farbseite (zutreffendes ankreuzen)	
					Seite 1 <input type="radio"/>	Seite 2 <input type="radio"/>

Kontaktdaten:

Telefonnummer:

034422/21707

Faxnummer:

034422/21800

E-Mail:

info@alu-krebs.de

Internet:

www.alu-krebs.de

Lagerware des Vormaterials

Materialart	Dicke in „mm“	Farbe/ Beschichtung
Aluminium	1,00	ca. 1015 (25 µm/RSL)
		ca. 3003 (25 µm/RSL)
		ca. 3009 (25 µm/RSL)
		ca. 3003 (25 µm/RSL)
		ca. 3009 (25 µm/RSL)
		ca. 6005 (25 µm/RSL)
		ca. 7016 (25 µm/RSL)
		ca. 8004 (25 µm/RSL)
		ca. 9006 (25 µm/RSL)
		ca. 9007 (25 µm/RSL)
		ca. 9010 (25 µm/RSL)
Aluminium	1,5	walzblank
Aluminium	2,0	Walzblank
Stahl	0,75	ca. 1015 (25 µm/RSL)
		ca. 3009 (25 µm/RSL)
		ca. 5010 (25 µm/RSL)
		ca. 6005 (25 µm/RSL)
		ca. 6011 (25 µm/RSL)
		ca. 7016 (25 µm/RSL)
		ca. 7035 (25 µm/RSL)
		ca. 8004 (25 µm/RSL)
		ca. 8011 (25 µm/RSL)
		ca. 8012 (25 µm/RSL)
		ca. 9002 (25 µm/RSL)
		ca. 9006 (25 µm/RSL)
		ca. 9007 (25 µm/RSL)
ca. 9010 (25 µm/RSL)		
Stahl	1,00	Verzinkt
Stahl	1,50	Verzinkt
Titanzink	0,70	nach DIN EN 988